XTREM SALT
Connect

Électrolyseur de sel
Connecté



COFFRET DURCI RENFORCÉ
Étanchéité du coffret électronique renforcée grâce à une platine dissipatrice de chaleur et un double joint d'étanchéité.

CONNECTEURS ÉTANCHES
Protection des connectiques avec un manchon en élastomère étanche. Connectiques cellule et alimentation en presse étoupe.

CONÇUS POUR LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS
Adaptés aux locaux techniques humides, faiblement ventilés.

SMART SCREEN
Affichage des données sur un dashboard intuitif, menus simplifiés pour une navigation fluidifiée.

ÉQUIPEMENTS
Capteur sel/température de série.
Entrées volet et capteur débit.

CONNECTIVITÉ
Pilotage en Bluetooth de série avec e-Pool ou à distance avec MyIndygo.

SÉCURITÉS
Alarmes incluses : manque d'eau, sel faible, défaut cellule.

FONCTIONNALITÉS

- **Production constante Smart Power**
- **Mode Normal Salt / Low Salt paramétrable** (selon modèle)
- **Mode volet**
- **Mode superboost**
- **Hivernage et remise en route automatiques**
- **Programme autodiagnostic**



Télécharger dans l'App Store · DISPONIBLE SUR Google Play

e-Pool®

La télécommande Bluetooth
Natural Pool® Series

Application gratuite, sans engagement
Disponible en 7 langues

Fabriqué **en France**

ACCESSOIRES





20 et 30 m³



de 40 à 160 m³

Capteur sel/température inclus
monté sur collier de prise en charge Ø50mm

Cellule compacte
pour modèle 5g uniquement

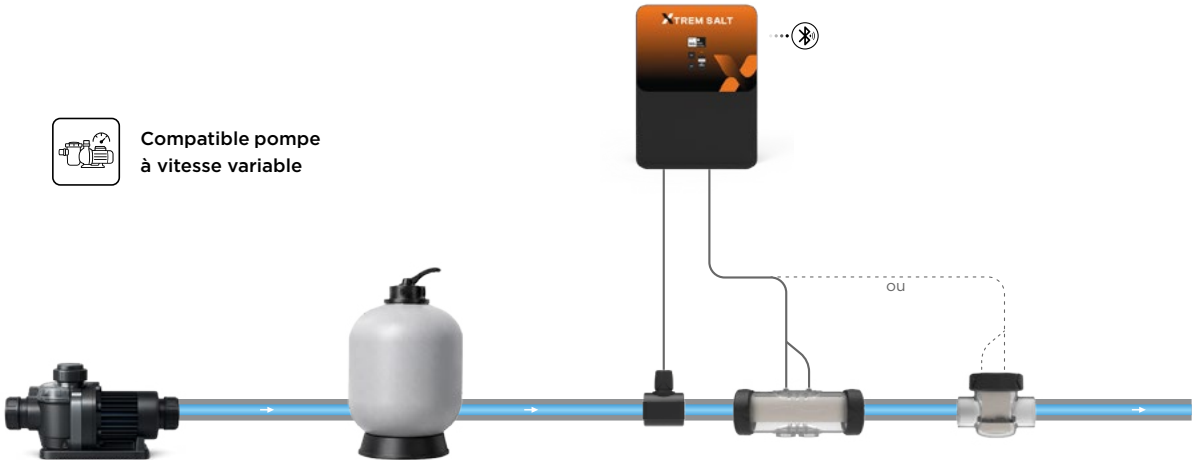

MODÈLE	VOLUME BASSIN	PRODUCTION CHLORE	RÉFÉRENCE
Xtrem Salt Connect LM5	**25** m³	**5** g/h	**EDCO26XTRF-G0NM05**
Xtrem Salt Connect LM10	**50** m³	**10** g/h	**EDCO26XTRF-G0NM010**
Xtrem Salt Connect LM15	**75** m³	**15** g/h	**EDCO26XTRF-G0NM015**
Xtrem Salt Connect LX20	**100** m³	**20** g/h	**EDCO26XTRB-G0NX20**
Xtrem Salt Connect LX28	**140** m³	**28** g/h	**EDCO26XTRB-G0NX28**
Xtrem Salt Connect LX34	**160** m³	**34** g/h	**EDCO26XTRB-G0NX34**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran : OLED
Réglage Boost : 12h-24h
Inversion de polarité : 2h à 24h
Départ différé : 1h à 48h

Température maxi de l'eau : 40°C
Débit minimum cellule : 4m³/h
Débit maximum cellule : 22 m³ ou By-pass
Pression maximum cellule : 2 bars

Longueur cellule : 136 mm ou 225 mm
Montage cellule : en ligne
Orientation cellule : horizontale ou verticale
Dimensions coffret seul : L 215 x H 301 x P 97 mm

LIVRÉ AVEC

Coffret électronique
Cellule d'électrolyse
Câble cellule 2 m

Câble d'alimentation
Capteur sel/température
Collier de prise en charge Ø 50 mm

Collet Ø 63 mm (x2)
Réduction Ø 63/50 mm (x2)
Support de fixation murale (avec vis)

GARANTIES

3 ans Coffret

3 ans Cellule

OPTIONS

Kit capteur de débit
Kit Pool Terre
Kit piscine connectée Indygo
Collet Ø 50mm (x2)